


Roler



ΚΟΥΡΤΙΝΟΣΥΛΑ | ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

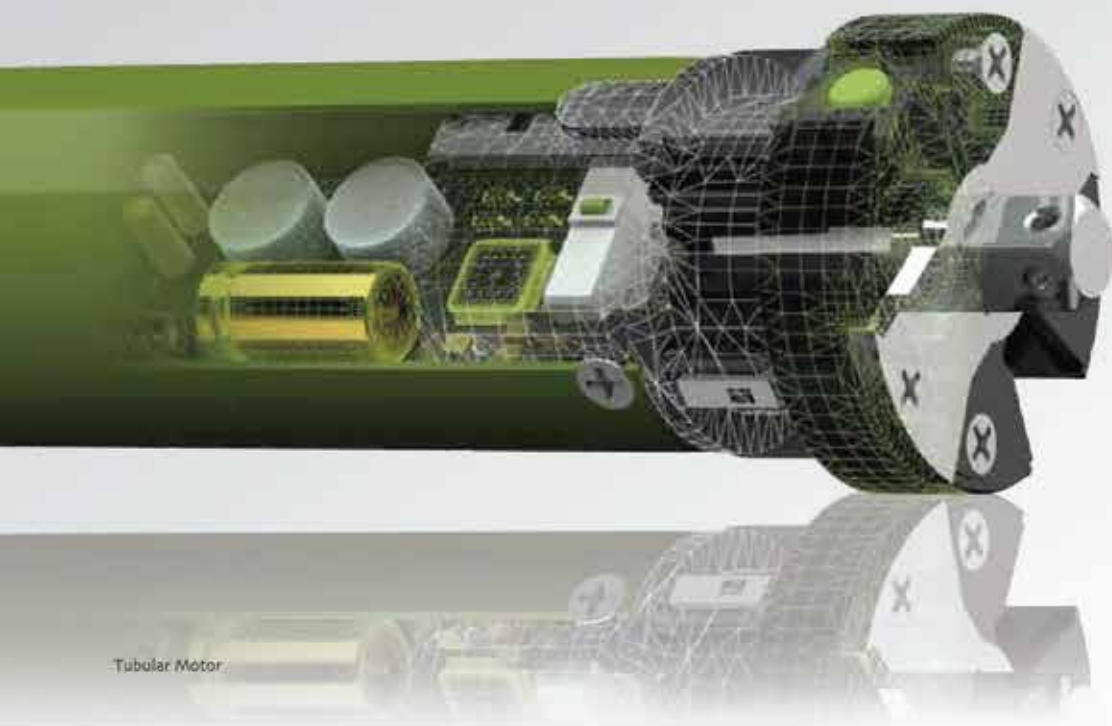

Tubular Motor

DOOYA

TUBULAR MOTOR

Smart Motors for



HOME



OFFICE



HOTEL



CAFE

Μοτέρ / Memorized limit / Ανίχνευση εμποδίων
/ Χειροκίνητη παράκαμψη / Compatible with strong - current switch



S: Standard Type



Outline

Χρήση:
Μηχανοκίνητη
κουρτίνα



Tubular Motor Nameplate

DT 52 S - 75 / 20
DOOYA Κωδικός Standard Ονομαστική Ταχύτητα
Μοτέρ Διάστασης Type Ισχύς (W) Ανοίγματος/
Κουρτίνας Κλείσματος(cm/sec)

Εσωτερική Δομή



Ηλεκτρονικό όριο Πυκνωτής Ενοσωματωμένο ασύρματο κεντρικό Μοτέρ +Συμπλέκτης Κιβώτιο ταχυτήτων

▶ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Product Certificate

DT52S Standard 75/20	Μέγιστο Βάρος Υφάσματος (Kg)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Ταχύτητα Ανοίγματος /Κλείσματος (cm/sec)	Ηλεκτρική Ένταση (A)	Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας (min)	Δείκτης Προστασίας (IP)	Μέγιστος Αριθμός Περιστροφών (turn)	Μέγιστο Μήκος Σιδηροδρόμου (m)	Βάρος Μοτέρ (Kg)
230V / 50Hz	60	75	20	0,34	4	40	∞	<12	1,10

Μηλε = Ουδέτερο
Μαύρο = Περιστροφή 1
Καφέ = Περιστροφή 2
230V / 50Hz
Πράσινο/Κίτρινο = Γείωση




ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΤΕΡ




ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ

▶ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΛΑΙΑΣ



▶ ΤΙΜΕΣ

Διάσταση (m)	1,00	1,40	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00	5,40	5,80	6,20
Τιμή μέτρου (€)	350	370	400	420	450	470	490	520	540	570	600	620	640	660
Διάσταση (m)	6,40	6,80	7,20	7,60	8,00	8,40	8,80	9,20	9,60	10,00	10,40	10,80	11,20	11,60
Τιμή μέτρου (€)	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940

*Για τη διάσταση άνω των 5,00m χρησιμοποιείται ενωτικό σιδηροδρόμου.

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

*Η τιμή περιλαμβάνει: Μοτέρ και σπηρίγματα

Μοτέρ / Memorized limit / Ενσωματωμένος δέκτης
 /Κίνηση με **ασύρματο κοντρόλ** / Ανίχνευση εμποδίων
 /Λειτουργία εκκίνησης με ελαφρύ άγγιγμα / Χειροκίνητη παράκαμψη
 /Compatible dry contact switch function



Outline



Χρήση:
Μηχανοκίνητη κουρτίνα



Εσωτερική Δομή




Tubular Motor Nameplate

DT 52 EN - 75 / 20
 DOOYA Κωδικός Electronic Ονομαστική Ταχύτητα
 Μοτέρ Διάστασης Radio Ισχύος (W) Ανοίγματος/
 Κουρτίνας Κλεισίματος(cm/sec)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Product Certificate

DT52EN Radio 75/20	Μέγιστο Βάρος Υφάσματος (Kg)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Ταχύτητα Ανοίγματος /Κλεισίματος (cm/sec)	Ηλεκτρική Ένταση (A)	Χρόνος Συνεχούς Λειτουργίας (min)	Δείκτης Προστασίας (IP)	Μέγιστος Αριθμός Περιστροφών (turn)	Μέγιστο Μήκος Σιδηροδρόμου (m)	Βάρος Μοτέρ (Kg)
230V / 50Hz	60	75	20	0,34	4	40	∞	<12	1,2




ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΤΕΡ




ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΛΑΙΑΣ



ΤΙΜΕΣ

Διάσταση (m)	1,00	1,40	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00	5,40	5,80	6,20
Τιμή μέτρου (€)	350	370	400	420	450	470	490	520	540	570	600	620	640	660
Διάσταση (m)	6,40	6,80	7,20	7,60	8,00	8,40	8,80	9,20	9,60	10,00	10,40	10,80	11,20	11,60
Τιμή μέτρου (€)	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900	920	940

*Για τη διάσταση άνω των 5,00m χρησιμοποιείται ενωτικό σιδηροδρόμου.

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

*Η τιμή περιλαμβάνει: Μοτέρ και στηρίγματα

▶ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DOOYA

DC1660

Μονοκάναλο χειριστήριο για ένα μοτέρ ή για ένα γκρουπ από μοτέρ.



Τιμή: 30,00€

DC1662

15-κάναλο χειριστήριο για 15 μοτέρ ή για 15 γκρουπ από μοτέρ.



Τιμή: 50,00€



- ▶ Ειδικό χειριστήριο για μοτέρ κουρτίνας
- ▶ **Dual control:** δυνατότητα ελέγχου δύο επιπέδων κουρτίνας ταυτόχρονα.
- ▶ **Τροφοδοτικό:**
μπαταρία 1 x 3V, CR2450,
service life of battery: >2 χρόνια
- ▶ **Απόσταση σήματος:**
200 μέτρα για εξωτερική χρήση
/ **35 μέτρα** για εσωτερική χρήση
- ▶ **Συχνότητα Σήματος:**
433.92MHZ ± 100KHZ

DC305A

Μονοκάναλο χειριστήριο.



Τιμή: 30,00€

DC306A

5-κάναλο χειριστήριο.



Τιμή: 40,00€



- ▶ **Τροφοδοτικό:**
μπαταρία 1 x 3V ,CR2430,
service life of battery: >2 χρόνια
- ▶ **Απόσταση σήματος:**
200m για εξωτερική χρήση
/ **35m** για εσωτερική χρήση
- ▶ **Συχνότητα Σήματος:**
433.92MHZ ± 100KHZ
- ▶ **Θερμοκρασία λειτουργίας:**
0 °C ~+50 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ




Whisper Design

Ειδικός ηχοαπορροφητικός σχεδιασμός που μειώνει την ένταση του ήχου σε λιγότερο από 30dB.



Elegant Operation

Το Μοτέρ κουρτίνας DC ξεκινά και σταματά ελαφρά σε μια χαμηλότερη ταχύτητα ώστε να επιτρέπει την κομψή κίνηση της κουρτίνας.



Memorized Limit Position

Οι θέσεις ορίου ρυθμίζονται αυτόματα μετά την εγκατάσταση του μοτέρ ώστε να μειώνεται το κόστος εργασίας, επιτρέποντας την αυτόματη βαθμονόμηση της θέσης ορίου καθημερινά ώστε να διατηρηθεί η ακρίβεια κατά την πάροδο του χρόνου.



RF Remote Control

Το Μοτέρ Dooya με ενσωματωμένο ασύρματο κοντρόλ είναι συμβατό με όλες τις σειρές πομπών Dooya, παρέχοντας τη δυνατότητα για μεμονωμένο έλεγχο αλλά και έλεγχο σε γκρουπ μοτέρ.



Obstruction Protection


Σε περίπτωση τραβήγματος της κουρτίνας κατά τη λειτουργία του μοτέρ, ο μηχανισμός θα σταματήσει ώστε να προστατέψει την κουρτίνα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ (1/2)



*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ (2/2)

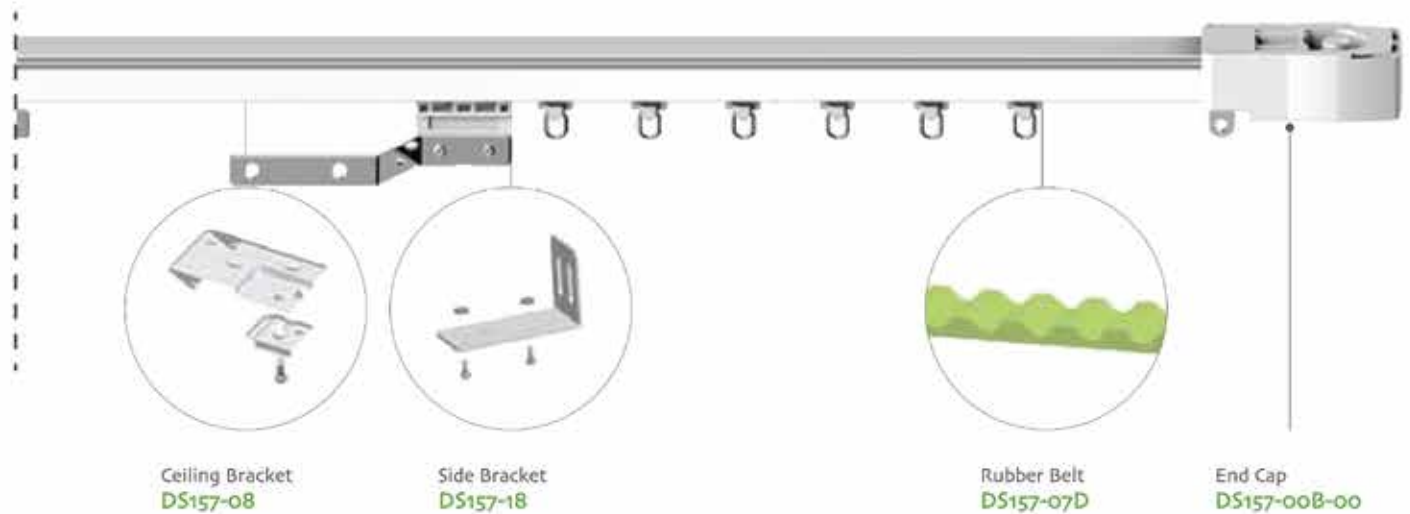

Gentle Touch Start

Με απλό τράβηγμα της κουρτίνας ενεργοποιείται η αυτόματη λειτουργία του μοτέρ.



Manual Operate

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η κουρτίνα μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα.



Smart Home Integration

Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Smart-home και έξυπνου ελέγχου της κουρτίνας μέσω iPad ή smartphone



Compatibility

Το μοτέρ κουρτίνας είναι συμβατό με ποικιλία συστημάτων ελέγχου, όπως με ξηρή επαφή, RS232/S485, IR κλπ



Durability

Η ζώνη αντι-κόπωσης μπορεί να εγγυηθεί 15.000 κύκλους λειτουργίας, που ισούται με συνολική διάρκεια ζωής 20 ετών, βασισμένα σε 2 κύκλους την ημέρα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ = Μονάδα Επιφάνειας βάρους υφάσματος (kg/m²) * Εμβαδόν (m²) * Pinching Rate


Πίνακας υπολογισμού βάρους συστήματος κουρτίνας (μόνο για αναφορά)	•DT52S 75/20 •DT52EN 75/20		
Είδος Ράγας	4M TRACK	8M TRACK	12M TRACK
A	50kg	45kg	40kg
B	60kg	55kg	50kg

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

▶ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

▶ ΡΑΓΕΣ

DIAGRAM OF S# TRACK

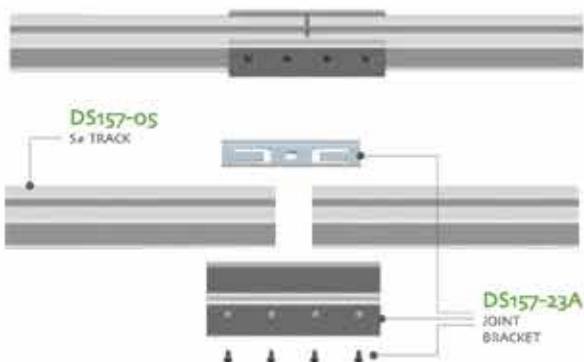

S# Track
DS157-05

Ράγες μηχανοκίνητης κουρτίνας


- ▶ Ευρέως χρησιμοποιημένες, δυνατές και ανθεκτικές.
- ▶ Κομψή ροή.
- ▶ Άνετες στη χρήση και δημοφιλείς.

▶ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



Διακόπτης

Τιμή: 20,00€

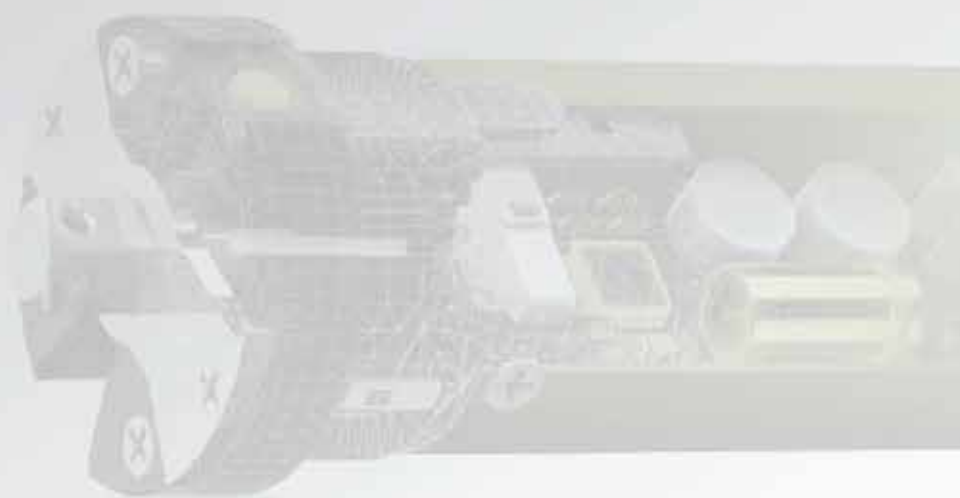

Roler

ΚΟΥΡΤΙΝΟΣΕΥΛΑ | ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ | ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Κωστάκης Γιάννης & Σία Ο.Ε.Ε.

Κατασκευή & Πώληση Κουρτινόξυλων

ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου Τ.Θ. 9167 | Τ.Κ. 74100

Τηλ Κέντρο: 28310 52626 | Τμήμα εκτυπώσεων: 28310 42142 | Fax: 28312 00254

E-mail: info@roler.gr, print@roler.gr (τμήμα εκτυπώσεων) | www.roler.gr

DOOYA
TUBULAR MOTOR